



ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLA ALCOA

Proč příslušenství Alcoa?

- Udržení vašich hliníkových kol Alcoa v nejlepším možném stavu je a musí být hlavní prioritou.
- Společnost Alcoa Wheels věnovala mnoho let vývoji jedinečného a speciálně vybraného příslušenství, které pomáhá udržet kola v nejlepším možném stavu a zajišťuje dlouhou životnost.
- Veškeré naše příslušenství je dostupné v naší rozsáhlé síti autorizovaných distributorů Alcoa. Více informací naleznete na www.alcoawheelseurope.com, kde můžete také přejít na stránku kontaktů.

OBSAH

ČÁST 1 - ČIŠTĚNÍ

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4

3

ČÁST 2 - ÚDRŽBA

HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Bristle Disc

4

ČÁST 3 - VZHLED

ALcovers, ALgrip

6

ČÁST 4 - KOLOVÉ MATICE

7

ČÁST 5 - VENTILY

7

ČÁST 1 - Čištění

DURA-BRIGHT® WHEEL WASH

Exkluzivní mycí prostředek vhodný pro čištění kol s povrchovou úpravou Dura-Bright®. Vhodné pro použití každý týden na technologiích XBR® a EVO.

Náš mycí prostředek Dura-Bright® Wheel Wash byl speciálně vyvinut, aby zákazníci měli jistotu, že svá kola čistí bezpečným mycím prostředkem, který má i další výhody.

- Pomáhá předcházet nánosům z brzd, pryskyřic a mědi
- Žádné riziko poškození kol agresivními chemikáliemi
- Není nutné ředit
- Na jedno kolo použijte asi 150 ml
- Není klasifikováno jako nebezpečná látka podle CLP a REACH

Dodává se:

- Startovací sada, která se skládá z lahve 1 l Dura-Bright® Wheel Wash a jednoho kartáče ALbrush2
- Nádoba 5 l
- Nádoba 25 l



Před čištěním



Po čištění

ALCLEAN

Jedinečný čistič kol speciálně vyvinutý pro zrcadlově leštěná, broušená a Lvl ONE® kola Alcoa. Odstraňuje oxidaci a udržuje lesk kola. Odstraňuje prach z kotoučových brzd, sůl a ostatní skvrny. Optimálních výsledků dosáhnete, když po čištění s ALclean použijete ALpolish. Dodává se v nádobách 1 l, 5 l a 25 l.

Poznámka: Pokud se tvoří velké usazeniny brzděného prachu, lze prostředek ALclean dvakrát do roka použít také na kolech Dura-Bright®. Viz servisní příručka Alcoa Wheel Service a servisní zpravodaj Dura-Bright® Service Bulletin Edition2.



ALBRUSH2

Kartáč prémiové kvality s gumovým lemem, který slouží jako tlumič a brání poškození kol při čištění. Má vylepšené ergonomické držadlo. Na rozdíl od standardních kartáčů je ALbrush2 Alcoa vyroben z 12 cm dlouhých hustých štětin z polyesteru (PBT). Tyto měkké štětiny zajišťují nejlepší výsledky čištění a při kontaktu s hliníkovým kolem jej nepoškrábou.

- Gumový lem brání poškození kola
- Dobrá absorpce vody a mýdla
- Ve srovnání s normálními kartáči dlouhé a husté štětiny



ALPOLISH

Lešticí pasta pro obnovení a údržbu lesku zrcadlově lesklých, broušených a Lvl ONE® kol. Nejlepších výsledků dosáhnete, když po čištění s ALclean použijete ALpolish.

Poznámka: Nevhodné pro kola Dura-Bright®.



ALKIT4

Kompletní sada pro čištění zrcadlově lesklých, broušených a Lvl ONE® kol. Obsahuje 1l lahev ALclean, ALpolish, ALfinish a ALbrush2.

Dodává se s příručkou v několika jazycích.



ČÁST 2 - Údržba

VALVEGREASE

Mazivo nemá nepříznivý vliv na gumovou průchodku ventilu a pomáhá bránit úniku vzduchu v delším čase. Mazivo VALVEgrease je také používáno v našem výrobním závodě pro předběžné mazání ventilů a oblasti montážního otvoru ventilu.

- Brání korozi v oblasti montážního otvoru ventilu
- Testováno na všech ventilech ALcoa
- Snadné použití
- Odolné vůči vodě
- Nepoužívat při montáži
- Nádobka 1 kg

Při každé montáži nové pneumatiky je důrazně doporučováno namontovat nový ventil Alcoa, aby se zabránilo šíření koroze a únikům vzduchu okolo ventilu.

Další informace o čistění oblasti montážního otvoru ventilu, výměně ventilů a utahování ventilů naleznete v servisní příručce kol Alcoa.



Poznámka: není určeno pro montáž pneumatik a kol



HUBGREASE


Zcela nové mazivo z minerálního oleje pro použití při montáži kol Alcoa. Pomáhá předcházet korozi a nezanechává stopy na povrchu kola.

Když jsou kola v provozu, v oblasti kola a náboje se hromadí nečistoty a další cizí tělesa. Když se k tomu přidá voda a posypová sůl, může dojít ke korozi okolo středového otvoru kola. To také vede k přilepení kol k nábojům, která je pak velmi obtížné demontovat.

Poznámka: není určeno pro montáž pneumatik nebo na ventily.

Použití HUBgrease Alcoa pomáhá řešit tyto problémy a brání problémům při údržbě.

- Brání galvanické korozi otvoru náboje
- Odolává teplotám až do 150 °C
- Snadné použití
- Neoxiduje
- Odolné vůči vodě
- Nádobka 1 kg

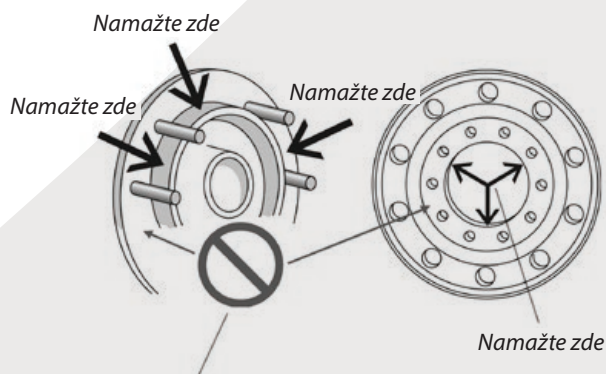

NEMAŽTE povrch kola, náboje ani brzdového bubnu




DISCMATES

Tento produkt brání hromadění koroze mezi ocelí a hliníkovými koly a mezi ocelovým nábojem a hliníkovými koly, tzn. že omezuje problémy při údržbě. Může být také použito pro ochranu montážního povrchu kola před poškozením.

Vložení Discmates mezi zdvojená kola Dura-Bright® také snižuje možnost poškození mezi nimi.

Dodává se pro kola s 10 otvory pro šrouby, vnitřním průměrem kružnice otvorů pro šrouby 335 mm a šrouby 22 mm.

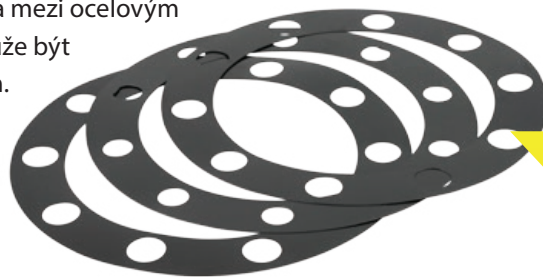

KOTOUČE SE ŠTĚTINAMI



Kotouče se štětinkami jsou základním produktem pro údržbu, který pomáhá udržovat vaše kola Alcoa v nejlepším možném stavu. Jsou ideální pro čištění matných ploch, patek, čepů nebo středících hran náboje. Jsou také vhodné pro odstranění ostrých hran, které vznikají opotřebením ráfků nebo obecnou korozi, oxidací a nečistotou a mohou být použity na většině úhlových brusek. Vložka je výměnný držák disku. Jsou opracovány tak, aby bylo možné použít jakoukoliv standardní 6,3 mm 20 hřidel se závitem. V závislosti na použitém pneumatickém nářadí lze dřík o průměru 6,3 mm použít jako adaptér pro namontování vložky na nářadí – viz obrázek.

Dodává se v měkké, střední a tvrdé verzi ve dvou rozměrech (Ø 25 a Ø 50 mm).

Bílé kotouče: Měkké – speciálně pro ošetření hliníkových součástí

Žluté kotouče: Středně tvrdé – pro odstranění běžné oxidace

Zelené kotouče: Tvrdé – pro odstranění rozsáhlé oxidace

Použijte menší kotouč

- pro odstranění stop koroze, oxidace a prachu na čepích a středících hranách náboje a také na vnitřní straně otvoru náboje kola

Použijte kotouč Ø 50 mm

- pro čištění větších částí kola a pro čištění náboje



ČÁST 3 - Vzhled

NEREZOVÉ KRYTY ALCOVERS



Vysoce kvalitní kryty kolových matic z nerezové oceli s embosovaným logem společnosti Alcoa.

Dodávají se pro kolové matice M22 Alcoa s šestihrannou hlavou 32 a 33 mm.

- Plochy neztrácí barvu a neuvolňují se
- Zkrácená hrana pro zabránění kontaktu s kolem a zabránění poškození kol Dura-Bright®
- Vnitřní otvor krytu je 41 mm

Dodává se krabice s 20 kryty.



CHROMOVANÉ PLASTOVÉ KRYTY



Vysoce kvalitní kryty kolových matic z pochromovaného plastu s embosovaným logem společnosti Alcoa. Univerzální pro kolové matice Alcoa M22 32 a 33 mm.

- Konstruovány s patentovaným systémem zajišťujícím snadnou montáž a demontáž
- Dodávají se s praktickým nástrojem, který lze použít pro odstranění nasazeného krytu

Dodává se v plastové krabici s 20 kryty a 1 nástrojem.



ALGRIP

Vhodné nářadí pro nasazování a demontáž ocelových krytů kolových matic.



ČÁST 4 - Kolové matice

KOLOVÉ MATICE

Kolové matice jsou životně důležité pro upevnění kola na náboj. Kolové matice Alcoa mají jedinečnou konstrukci a výhody oproti levnějším alternativám:

- Konstrukce podložky zvyšuje odolnost a sílu upevnění
- Oblast styku matice s podložkou je konstruována tak, aby se snížilo tření na minimum
- Velmi se doporučuje mazání podložky
- Povrchová úprava Geomet / Dacromet® pomáhá bránit korozi
- Objímka M22 brání poškození způsobenému kroucením dlouhých objímkových matic vnitřních kol při dvojité montáži
- Vyšší šestihran brání sklouzávání momentových klíčů, což může vést k úrazu operátora a poškození kola
- Konstrukce matice umožňuje bezpečné uložení vložky
- Vložky Alcoa lze objednat samostatně

Více informací o způsobu montáže, točivém momentu, mazání a prošroubování závitu naleznete v servisní příručce kol Alcoa.



ČÁST 5 - Ventily

VENTILY

S výjimkou kol 22.5"x17.00" se kola Alcoa montují s poniklovanými ventily. Poniklování, speciální černá průchodka ve tvaru T a integrovaná plastová podložka šestihřanné matice snižují riziko galvanické koroze mezi ventilem a kolem.

Ventily mají drážkované hlavy a šestihřannou základnu, která poskytuje lepší uchopení a snadnou výměnu pomocí šroubováku nebo klíče.

Doporučuje se vyměnit ventily při každé výměně pneumatik. Pro mazání ventilu a montážního otvoru ventilu použijte mazivo Alcoa VALVEgrease. Předejdete tak korozi okolo montážního otvoru ventilu, která by mohla způsobit únik vzduchu.

Je dodáván také plastový nástavec POM 150 mm včetně protiprachové zátky, který umožňuje kontrolu tlaku vnitřní pneumatiky při normální dvojité montáži.

Poznámka: mazivo HUBgrease nepoužívejte na ventily.

Více informací o výměně ventilů naleznete v servisní příručce kol Alcoa.





ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS



ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Email: info.wheels@alcoa.com

Tel: +32 11 45 84 60

Fax: +32 11 45 56 30

www.alcoawheelseurope.com

www.alcoa-accessories.com